


**PathMat™**

T: +44 (0)1621 874200  
F: +44 (0)1621 874299

**Fiche technique**

Version: 01 Date: 05.12.12

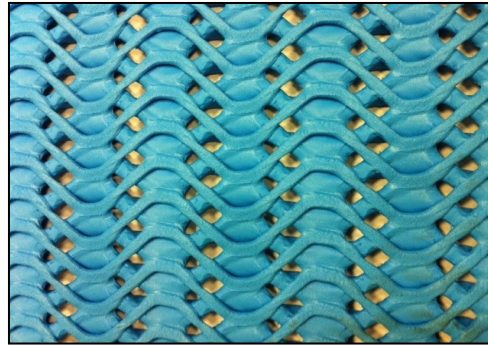

Caractéristiques nominales	Norme d'essai	
Structure		Ondulée
Polymère		Mélange d'élastomère et polyéthylène stabilisé aux UV
Couleur		Bleu clair
Résistance à la traction [MD] (kN/m)	ISO 10319	16
Déformation à l'effort de traction max [MD] (%)		130
Compression à 200kPa (%)	ASTM 1621	22

Dimensions nominales	
Poids de la maille/m <sup>2</sup> (kg)	4
Poids de la maille/m linéaire (kg)	6.25
Largeur d'un rouleau (m)	1.56
Longueur d'un rouleau (m)	10
Poids d'un rouleau (kg)	62.5

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, Fiberweb Geosynthetics Ltd se réserve le droit de changer les propriétés listées sur ce fiche technique sans préavis.

TM indique une marque de Fiberweb plc ou d'une entreprise du groupe Fiberweb; beaucoup de marques étant déposées dans un nombre important de pays à travers le monde.