


**TRUCKPAVE™ Dalles
 alvéolaires pour trafic lourd**

 T: +44 (0)1621 874200
 F: +44 (0)1621 874299

Fiche technique du Produit

Version: 01 Date: 30.07.13


Caractéristiques	TRUCKPAVE 80 [1&2]	TRUCKPAVE 100 [3&4]
Charge admissible	Adapté aux essieux PL de 13T	
Surface structure anti-dérapante	Disponible en option	
Connexion	Système d'imbrication	Pose juxtaposée
Dimensions	80mm x 400mm	100mm x 400mm
Epaisseur des cellules	40 mm	
Dimensions intérieures des cellules	100mm x 100mm	
Pourcentage de vide	55%	
Nombre de dalle par m ²	4,17	
Quantité [m ²] par palette	80 [19,18]	60 [14,39]
Poids nominal (kg) [kg/m ²]	9 [37.53]	12 [50.04]
Polymère	Polyéthylène recyclé	
Couleur	Gris (autre couleur possible selon quantité)	
Résistance aux UV	Haute	
Toxicité	Non toxique	

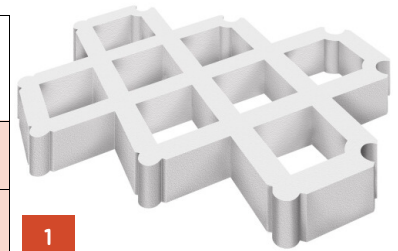

1



2

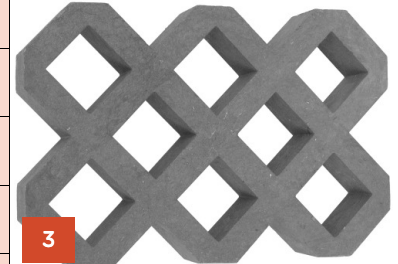

3



4

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, Fiberweb Geosynthetics Ltd se réserve le droit de changer les propriétés listées sur cette fiche technique sans préavis.

TM indique une marque de Fiberweb plc ou d'une entreprise du groupe Fiberweb; beaucoup de marques étant déposées dans un nombre important de pays à travers le monde.